


Datenanalyse mit R

Praktische Übung – Jürgen Hermes – DH – SoSe 2022

Setzen des Default-Workspace

- Tools → Global Options → General → R Sessions → Default working directory → Browse → Ordner aussuchen.

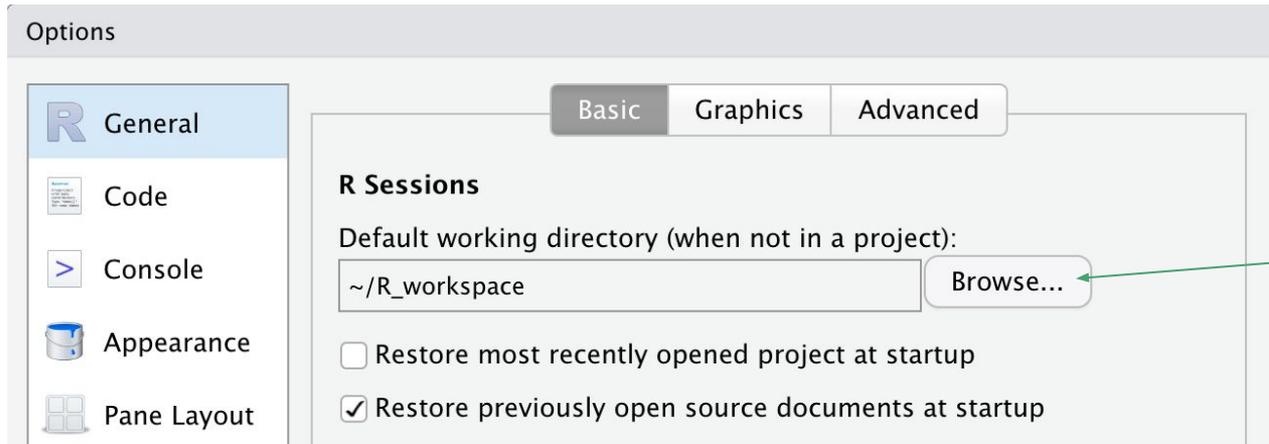

- Dann landet man bei jedem RStudio-Start genau dort

Reproduzierbarkeit sicherstellen

- Tools → Global Options → General → Workspace
 - Haken entfernen “Restore .RData into workspace at startup”
 - “Save workspace to .RData on exit” auf “Never”

Workspace

Restore .RData into workspace at startup

Save workspace to .RData on exit: Never ▾

UTF-8-Default-Encoding setzen (nur unter Windows nötig)

- File → Reopen with Encoding... → UTF-8 auswählen → “Set as default encoding” auswählen

