

Einführung in die Informationsverarbeitung

Øyvind Eide

Woche 1 Der Informationsbegriff

oeide@uni-koeln.de
<http://idh.uni-koeln.de>



Was ist ein Informationsmodell?

$$\bullet \bullet + \bullet = \bullet \bullet \bullet$$

$$\bullet \bullet + \bullet \bullet = \bullet \bullet \bullet \bullet$$

$$\bullet \bullet \bullet + \bullet \bullet = \blacksquare$$

Herzliche Glückwünsche, Sie lesen Maya.



Was ist ein Informationsmodell?

III == 3 == γ' == ●●●

Vier Repräsentationen eines Konzepts.




Der Informationsbegriff: Häufige Missverständnisse 1



Kurz über echte Informationen und Bytes.

Warum Byte-Zählen kann Wahnsinn sein.

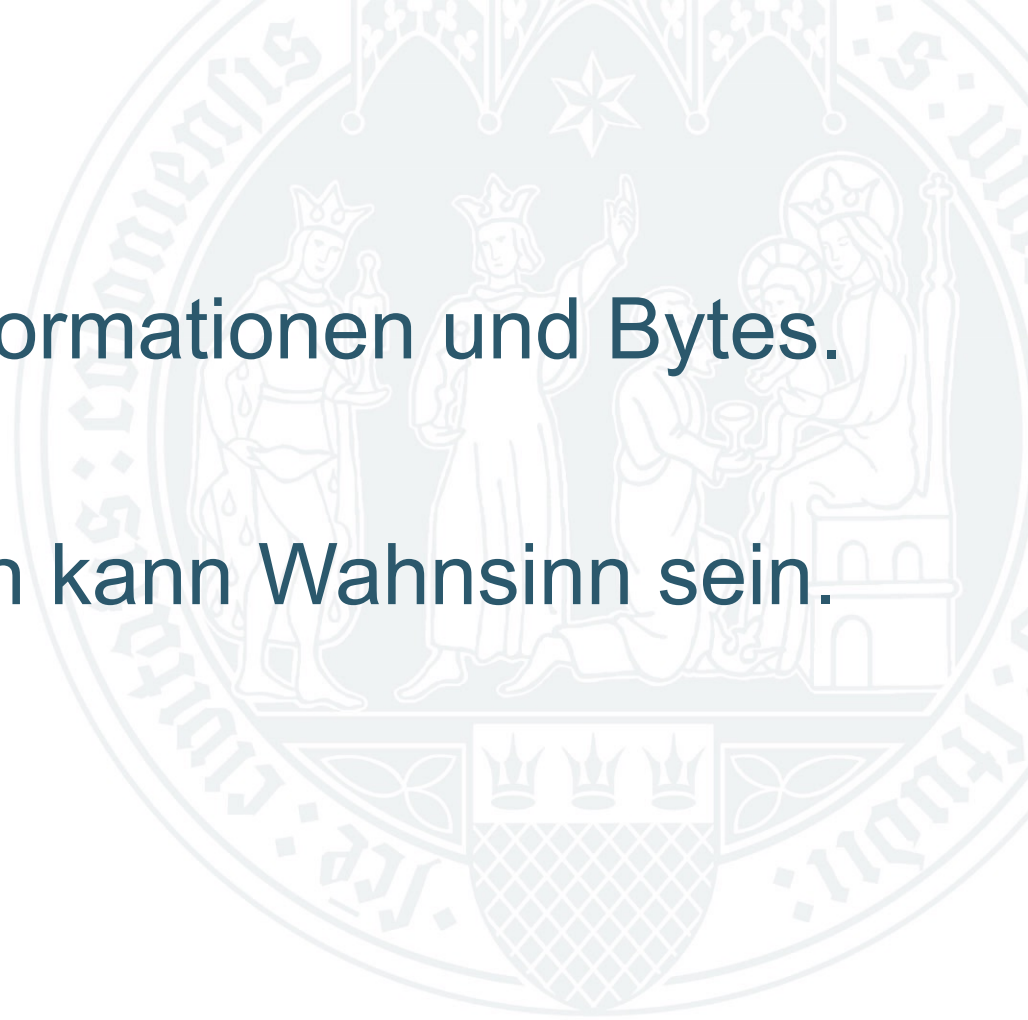

Information

1. Es ist schön in Köln zu Ihnen zu sprechen.
2. Es ist schön in Kln zu Ihnen zu sprechen.
3. Es ist schön in Kön zu Ihnen zu sprechen.
4. Es ist schn in Kön zu Ihnen zu sprchen.
5. S'is schö in Kölle zu Ihnen zu sprchen.



Information

Luat enier sidtue an eienr elgnhcsien uvrnätiet, ist es eagl in wcheler rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid. Das eniizg whictgie ist, dsas der etrse und der lztete bstuchbae am rtigeichn paltz snid. Der rset knan tatol deiuranchnedr sien und man knan es ienrmomch onhe porbelm lseen. Das legit daarn, dsas wir nhcit jeedn bstuchbaen aeilln lseen, srednon das wrot als gzanes.





contex.com

Information

Claude Shannon: "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, 1948.

Enthält eine quantitative Definition von Information.

Zweck: Wie kann ein Signal zwischen einem Sender und einem Empfänger mit dem geringstmöglichen Aufwand "korrekt" übertragen werden.



Information

Shannon hat also eine technische Definition von "Information", die die Bedeutungsebene völlig ausklammert. Er betont, dass "die semantischen Aspekte der Kommunikation für die ingenieurwissenschaftliche Seite irrelevant sind".



Information

Nahezu alle mir bekannten Lehrbücher der Informatik beginnen mit Shannons Definition der Information.

Räumen aber ein, dass die ingenieurwissenschaftliche Definition von Information defizitär sei. Insbesondere:



Information

- (1) Bildet sie nur einen Teil des intellektuellen
Umfanges des Konzepts "Information,"
(syntaktisch, semantisch, pragmatisch) ab.
- (2) Gibt es dagegen keine operable Definition die
dieses Konzept in seiner vollen Breite abdeckt.

Aber: Die vorhandenen Konzepte reichen aus, um
Information auf einem Digitalrechner so
darzustellen, dass man sie sinnvoll verarbeiten
kann.



Begriffe rund um die “Information”



Informationsebenen

Syntax: Beziehungen der „Zeichen“ untereinander.

Semantik: Beziehungen zwischen „Zeichen“ und „Gegenständen“.

Pragmatik: Beziehungen zwischen „Zeichen“ und ihren „Benutzern“.



Information und Wissen

Daten sind speicherbare Angaben - 22°C.

Information stellt Daten in einen Kontext:

"In diesem Hörsaal herrscht eine Temperatur von 22°C".

Dieser Kontext ist jedoch noch fest (und für alle Informationsempfänger identisch).




Information und Wissen

Wissen ist das Ergebnis von Erkenntnisprozessen. Es bezieht die praktische Anwendung der Daten und Informationen ein. Es muss nicht "absolut wahr" sein, sondern adäquates Handeln zu ermöglichen.

Z.B. die Entscheidung einen Pulli (nicht) ausziehen, um sich angenehm zu fühlen, ohne sich zu erkälten.



„Ladder of Knowledge“

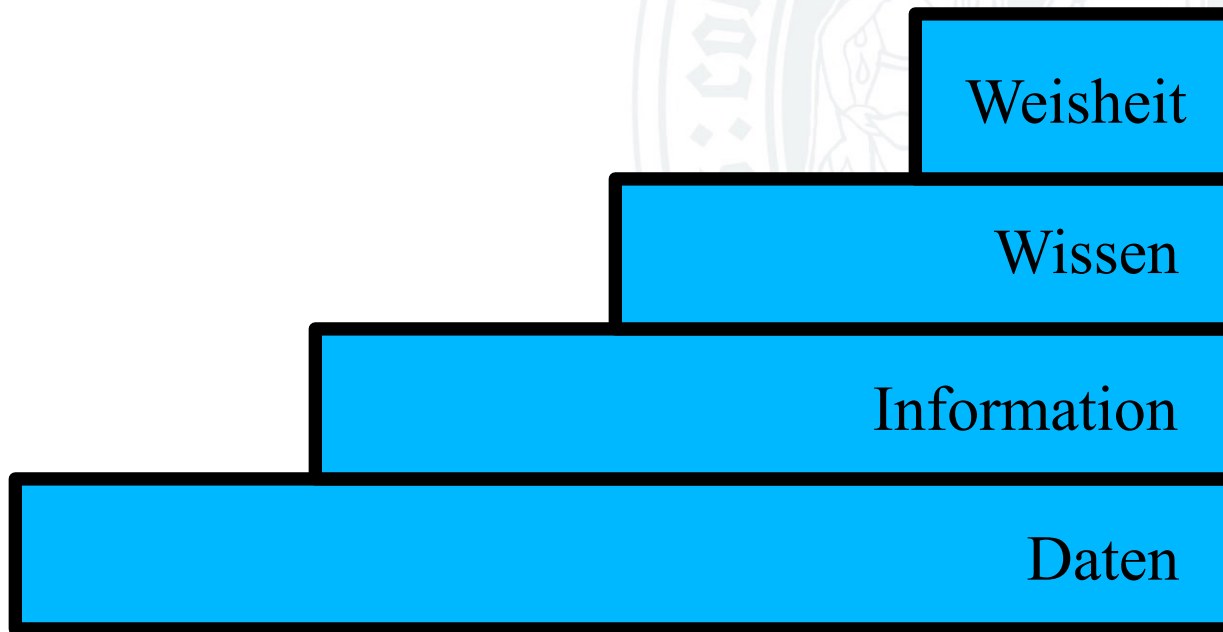

Häufige Missverständnisse 2

... und was heisst “Information darstellen?”



Wahrheit

George Bool (1815-1864), "The Laws of Thought". Formales Rechnen mit logischen Ausdrücken, die nur die Zahlenwerte "1" (wahr) und "0" (falsch) kennen.

Aussage: Computer kennen nur wahr oder falsch, keine "Zwischentöne".



Wahrheit

Umgesetzt in Programmiersprachen als:


```
if (aussage == 1) nimm an, dass Aussage wahr.  
else nimm an, dass Aussage falsch.
```



Wahrheit

... aber auch als:

```
if (aussage == 0) nimm an, dass Aussage falsch.  
else nimm an, dass Aussage wahr.
```

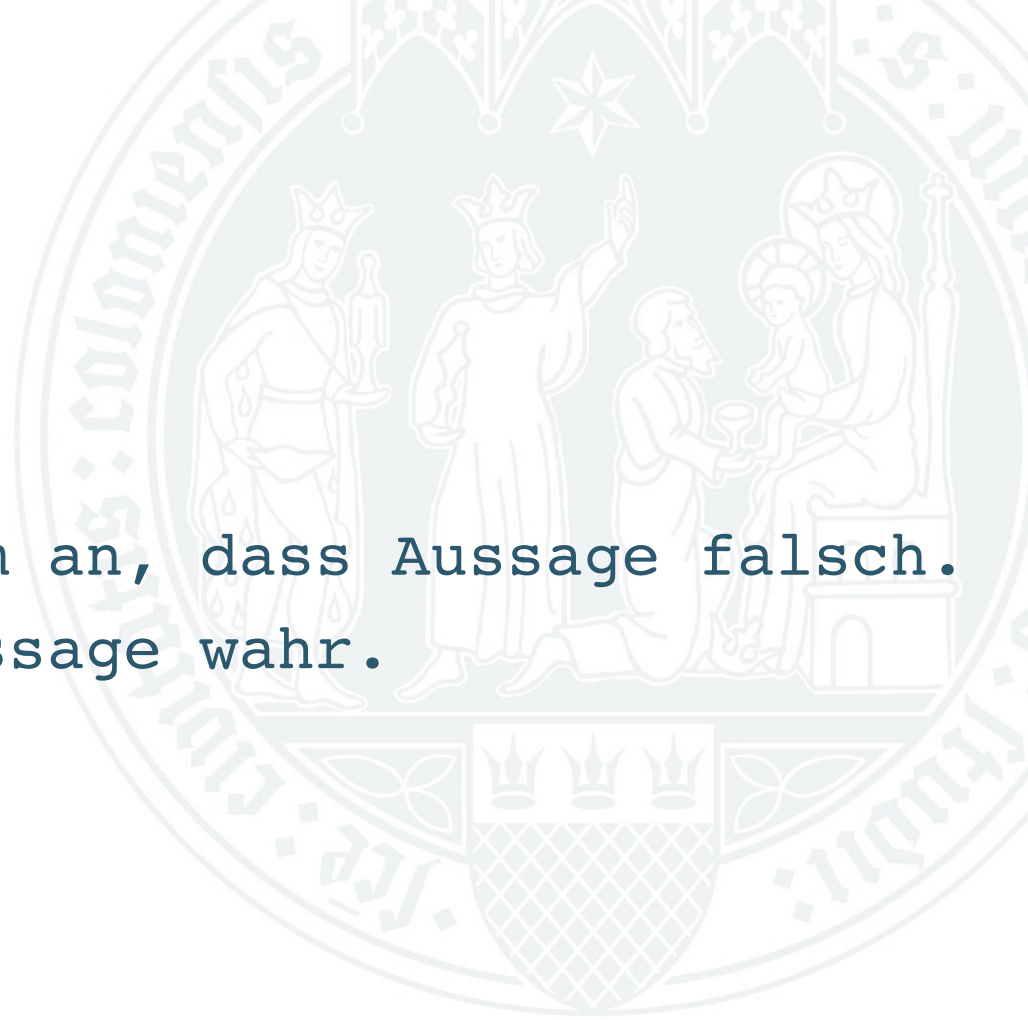

Wahrheit

Z.B. in folgendem Programm:

```
int aussage;  
aussage=bewerteZustandDerWelt();  
if (aussage == 0) nimm an, dass Aussage falsch.  
else nimm an, das Aussage wahr.
```



Wahrheit

Z.B. in folgendem Programm:

```
int aussage;
```

"int" kennzeichnet eine ganze Zahl, die die Zahlenwerte von 0 bis $2^{32}-1$ annehmen kann.

```
aussage=bewerteZustandDerWelt();  
if (aussage == 0) nimm an, dass Aussage falsch.  
else nimm an, das Aussage wahr.
```



Wahrheit

Z.B. in folgendem Programm:

```
int aussage;
```

"int" kennzeichnet eine ganze Zahl, die die Zahlenwerte von 0 bis $2^{32}-1$ annehmen kann.

```
aussage=bewerteZustandDerWelt();  
if (aussage == 0) nimm an, dass Aussage falsch.  
else nimm an, das Aussage wahr.
```

Es gibt also genau eine Art "falsch" auszudrücken, aber 4.294.967.294 Varianten von "wahr"?

Wahrheit

Unabhängig von dem, was George Bool
gesagt hat, gilt also in Wirklichkeit nicht

"0" = falsch.

"1" = wahr.




Wahrheit

... sondern in Wirklichkeit:

"0" = falsch.

"1" bis "4.294.967.295" = wahr.

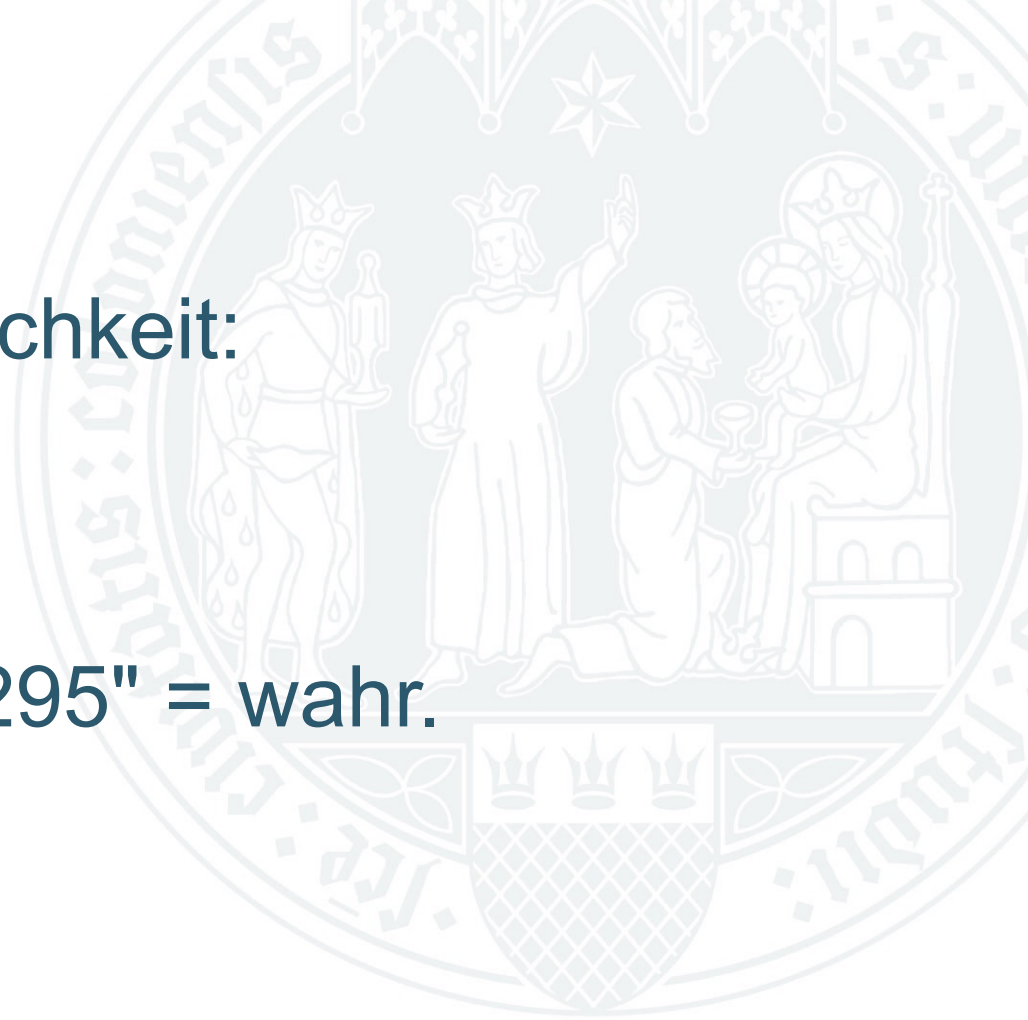

Wahrheit

dann könnte aber genau so gut gelten:

"0" = falsch.

"1" bis "4.294.967.294" = unklar.

"4.294.967.295" = wahr.



Wahrheit

oder genauso willkürlich:

"0" bis "255" = falsch.

"256" bis "4.294.967.039" = unklar.

"4.294.967.040" bis "4.294.967.295" = wahr.



Wahrheit

oder auch:

"0" = sicher falsch.

"20.000" = ziemlich sicher falsch.

"100.000" = ziemlich sicher falsch, aber mit fünfmal größerer Wahrscheinlichkeit richtig als "20.000".

"4.000.000.000" = ziemlich sicher richtig.

"4.294.967.295" = sicher wahr.



Wahrheit – Begriffe

Binäre Logik

Kennt nur "wahr" und "falsch".

n-äre oder mehrwertige Logik

Kennt n Wahrheitswerte.

Kontinuierliche Wahrheitsfunktionen

Nehmen unendlich viele Wahrheitswerte an.



Häufige Missverständnisse 3

... oder: Die Mystik des Digitalen



Digital - Analog


Das korrekte Begriffspaar in der Informatik:

„diskret“ v. „kontinuierlich“.



Digital - Analog

$$1,00134\dots + 0,48723\dots = 1,48857\dots$$

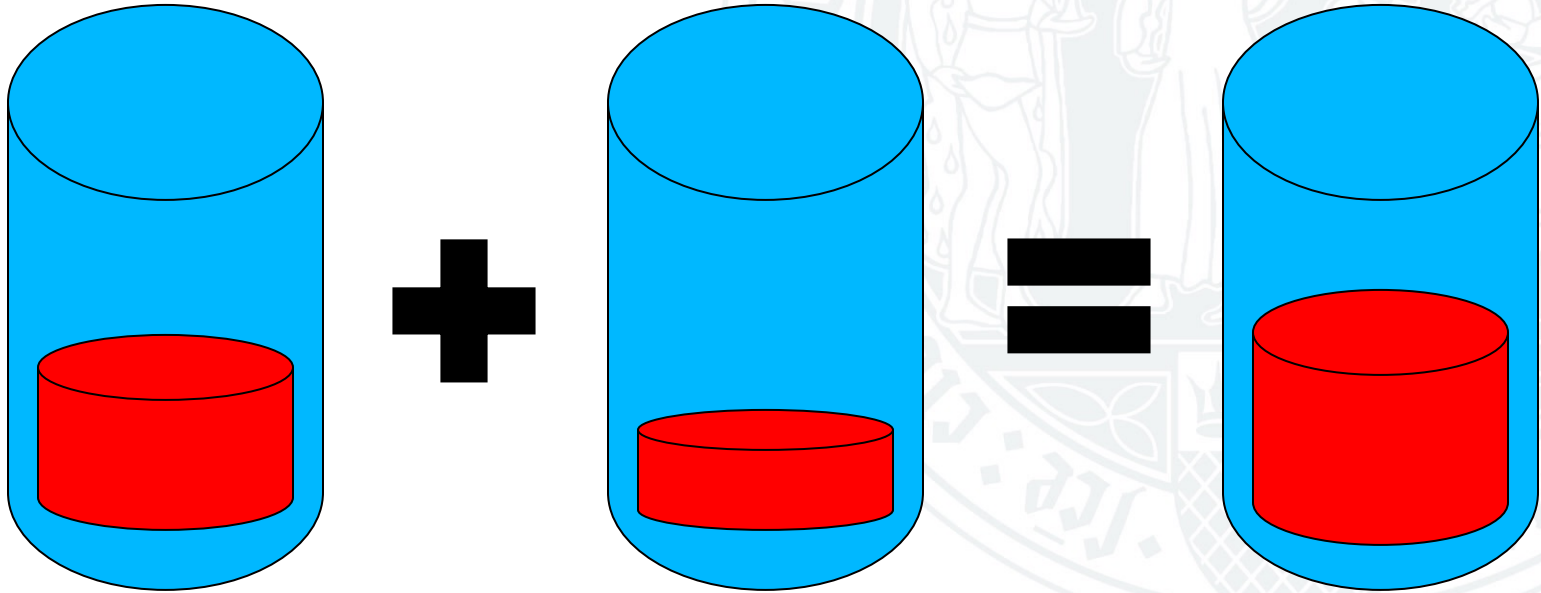

Eine Addition kontinuierlicher Zahlenwerte.




Digital - Analog

Nach diesem Prinzip – heute nur mehr für Spezialanwendungen – verwendete Computer, die z.B. Spannungen oder Stromstärken „addieren“ heißen „Analogrechner“.



Digital - Analog

4,00000 + 2,00000 = 6,00000

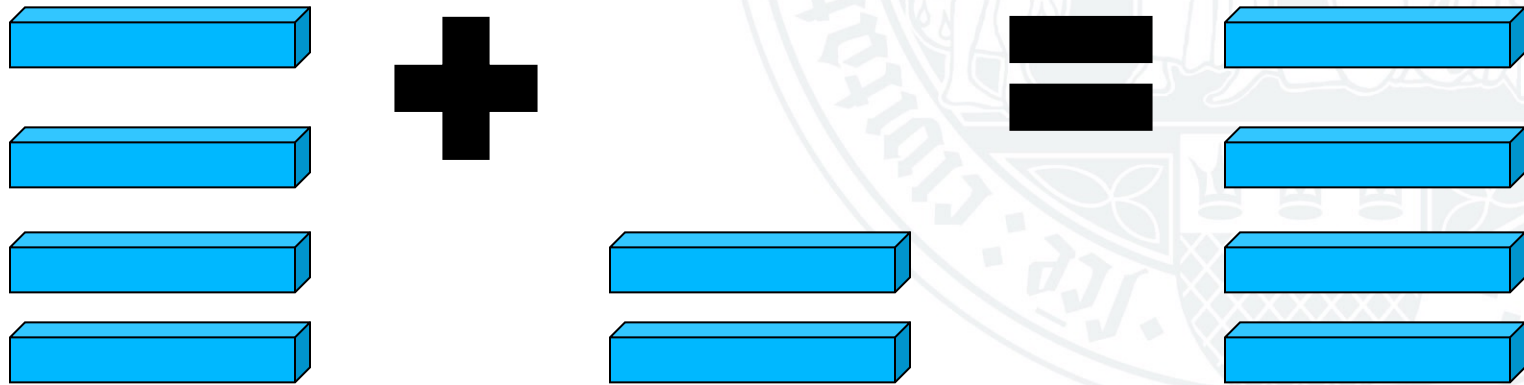


Eine Addition diskreter Zahlenwerte.



Digital - Analog

$$0,00004 + 0,00002 = 0,00006$$

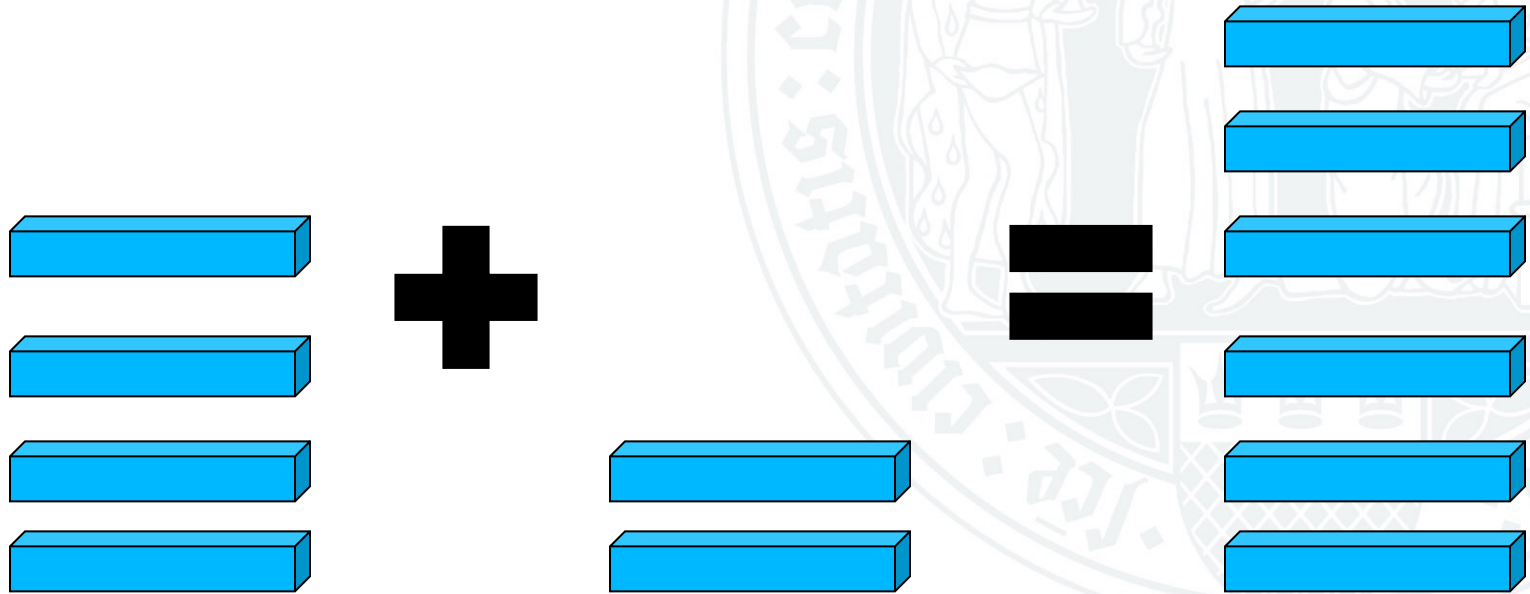

Ebenfalls eine Addition diskreter Zahlenwerte.



Digital - Analog

$$0,00004 + 0,00002 = 0,00006$$



Auch eine Addition diskreter Zahlenwerte.



Digital - Analog

$$0,00004 + 0,00002 = 0,00006$$



Kontinuierlich oder diskret?



Digital - Analog

Ob eine Darstellung „analog“ oder „digital“ ist, hängt in erster Linie von der Meßgenauigkeit ab.



"Imagen 4" by Mcanet - Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imagen_4.png#/media/File:Imagen_4.png



„Arten“ von Information

1. "Selbstabbildende Information".
Es kann "gerechnet" werden.
Bilder.
2. "Kodierte Information".
Zeichenketten und Teilketten können verglichen
werden.
Texte.
3. "Symbolische Information".
Terme können verglichen werden.
Terminologien, "Ontologien" u.ä.



Datenstrukturen Grundbegriffe



Datentyp

- Zahlen
- Bilder
- Zeichenketten
- Geburtstage
- Briefe



Operationen

- Addieren
- Komprimieren
- Vergleichen
- Abstand berechnen
- Beziehen



Datenstrukturen

- Zahl {Darstellung, Addieren, ...}
- Bild {Darstellung, Komprimieren, ...}
- Text {Darstellung, Vergleichen, ...}
- Zeit {Darstellung, Abstand berechnen, ...}
- Brief {Darstellung, Beziehen, ...}



Datenstruktur =
{Datentyp, Legale Operationen }

“Datentyp” und “Datenstruktur” oft aber
auch synonym!



Basisdatenstrukturen

- Boolean / Logischer Wert
- Integer
- [Rationale Zahlen]
- Realzahlen
- Zeichen
- Zeichenketten

